

基礎工事

梁貫通補強材

止水

断熱材

コンクリート製
高強度[※]アース

吊り(金)具

鋼製
スペーサー

バー型
スペーサー

樹脂製
スペーサー

その他

コン止め

天井
インサート

PC
インサート

インサート
・アンカー類

施工補強具

耐震
スリット材

面木目地材

開口補強

打込み金物

耐火被覆材

鉄骨造
(S造)用金具

デッキ用
スペーサー

伸縮目地材


養生材

リース品


技術紹介

資料集

■ ハイメフロン

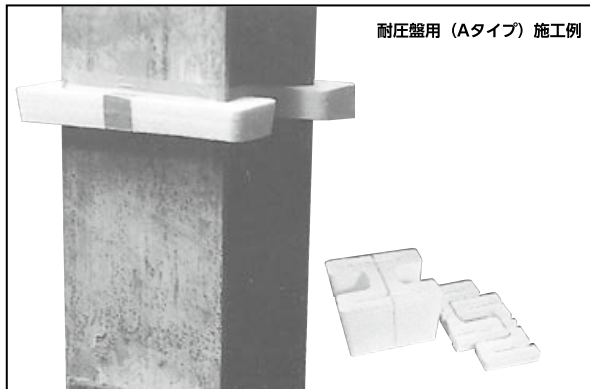

耐圧盤切断用 (Aタイプ)	H鋼巾×厚み (mm)
A-2005	200×50
A-2505	250×50
A-3005	300×50
A-3505	350×50
A-4005	400×50

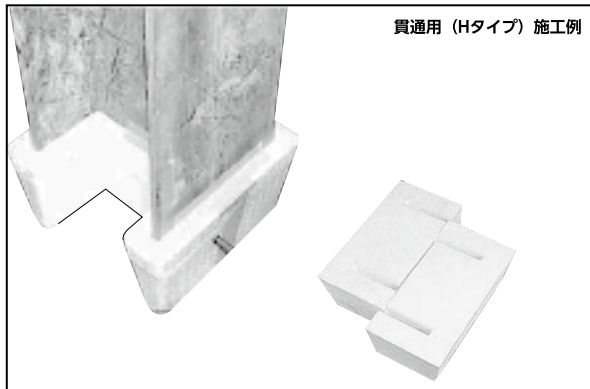


スラブ貫通用 (Hタイプ)	H鋼巾×厚み (mm)
H-2015	200×150
H-2020	200×200
H-2025	200×250
H-2515	250×150
H-2520	250×200
H-2525	250×250
H-3015	300×150
H-3020	300×200
H-3025	300×250
H-3030	300×300

スラブ貫通用 (Hタイプ)	H鋼巾×厚み (mm)
H-3035	300×350
H-3040	300×400
H-3045	300×450
H-3515	350×150
H-3520	350×200
H-3525	350×250
H-3530	350×300
H-3535	350×350
H-3540	350×400
H-3545	350×450

●上記以外の寸法も製作出来ます。
単位：2個/組

■ 塩ビパイプ

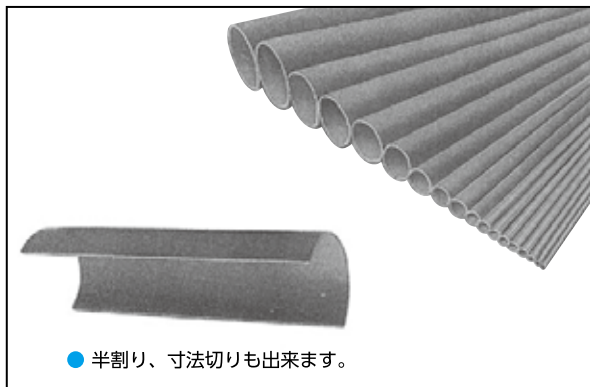

※各営業所の取り扱いメーカーによって内径・外径が異なります。

呼称 mm	VU		SU		LP		VP	
	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径
13	-	-	-	-	-	-	13	18
16	-	-	-	-	-	-	16	22
20	-	-	-	-	-	-	20	26
25	-	-	-	-	-	-	25	32
30	-	-	-	-	-	-	31	38
40	44	48	-	-	-	-	40	48
50	56	60	50	54	-	-	51	60
63	-	-	63	68	-	-	-	-
65	71	76	-	-	-	-	67	76
75	83	89	75	80	-	-	77	89
100	107	114	100	106	-	-	100	114
125	131	140	125	134	125	130	125	140
150	154	165	-	-	150	156	146	165
180	-	-	-	-	180	186	-	-
200	202	216	206	216	-	-	-	-
250	250	267	-	-	-	-	-	-

■ ボイド紙管



内径 mm	50	75	90	100	125	150	175	200	250
外径 mm	55	80	96	106	131	157	182	208	259

内径 mm	300	350	400	450	500	550	600	650	700
肉厚 mm	5.3	5.8	6.3	6.8	7.1	7.7	8.0	8.0	9.0

内径 mm	750	800	850	900	950	1,000	1,100	1,200
肉厚 mm	9.3	9.5	10.2	10.2	10.2	10.2	13.0	14.0

●有効長4,000m/m、寸法切りも出来ます。