


止水

要問合せ

■ スパンシール

施工例

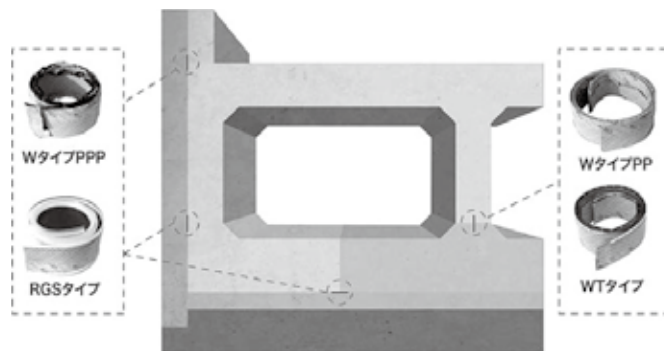

■ 製品一覧

	形状	品番	寸法 (mm)	梱包	重量 (kg/m)
			厚み×幅×長さ		
差込タイプ		W-0610-PP	6×100×5100	5m×2本	1.1
		W-0615-PP	6×150×5100		1.7
		W-0620-PP	6×200×5100		2.2
		W-0625-PP	6×250×5100		2.7
		W-0630-PP	6×300×5100		4.2
		W-1010-PP	10×100×5100		1.7
		W-1015-PP	10×150×5100		2.6
		W-1020-PP	10×200×5100		3.5
		W-1030-PP	10×300×5100		4.9
		山留固定タイプ			W-0615-PPP
W-0620-PPP	6×200×5100			2.2	
W-0625-PPP	6×250×5100			2.7	
W-0630-PPP	6×300×5100			4.2	
結線固定タイプ		RGS-0529	5×290×5000	5m×2本	1.5
		RGS-0544	5×440×5000		2.4
鋼材・管廻り止水タイプ		WT-0615-PPP	6×150×5100	4m×6本	1.8
		WT-0620-PPP	6×200×5100		2.6
管廻り止水タイプ		R-0506	5×60×4050	4m×6本	0.5
		R-0610	6×100×4050		
		R-1503	15×30×4050	4m×4本	0.7
		R-2005	20×50×3050	4m×8本	
		H-0640	6×100×2500	6本	1.0
		H-0635	6×100×2200		1.0
		H-0630	6×100×1900		5m×2本
専用接着剤	サンタックボンド PB-50	塗布量目安3㎡ (1.0kg/缶) H鋼用約10本 管廻り用約60m (50mm幅塗布)			